



Póngase en contacto con su Representante de Rexnord si tiene alguna pregunta.

Rexnord FlatTop Europe

Einsteinstraat 1, 2691 GV 's-Gravanzande

Países Bajos

Teléfono: +31 174 445 111

Teléfono de emergencia:

+31 174 445 112

(incluidos países no enumerados)

Rexnord FlatTop Italia

Teléfono: +39 0522 639333

Rexnord FlatTop Alemania

Teléfono: 0800 588 8083

Rexnord FlatTop Francia

Teléfono: 0805 540 444

Rexnord FlatTop India

Teléfono: +91 98813 99026

Rexnord FlatTop China

Teléfono: +86 21 66188307

Rexnord FlatTop

Norteamérica

1271 Dakota Drive

Grafton, WI 53024 USA

Teléfono: 1-262-376-4700

www.rexnord.com

www.rexnordflattop.com

Cadena TableTop Serie 661 de Rexnord

La revolucionaria transportadora de botellas

La cadena TableTop® Serie 661 combina un paso de 1 pulgada de acero inoxidable ligero que reduce los huecos de flexión lateral para proporcionar un suave y eficiente transporte en todas las líneas de relleno de bebidas.


Durante décadas, Rexnord ha trabajado conjuntamente con los productores de cervezas y bebidas en todo el mundo para desarrollar una tecnología de cinta transportadora que le mantenga a la vanguardia de la productividad.

La innovadora tecnología de Rexnord proporciona una excelente estabilidad de la botella además de un menor ruido e inferior consumo de energía.

Características de la Cadena

TableTop Serie 661

- Diseño de eslabón de bisagra doble
- Huecos un 30% más pequeños
- Pasadores HB endurecidos
- Menor peso
- Placa Material Top Serie 60
- Paso de 1 pulgada

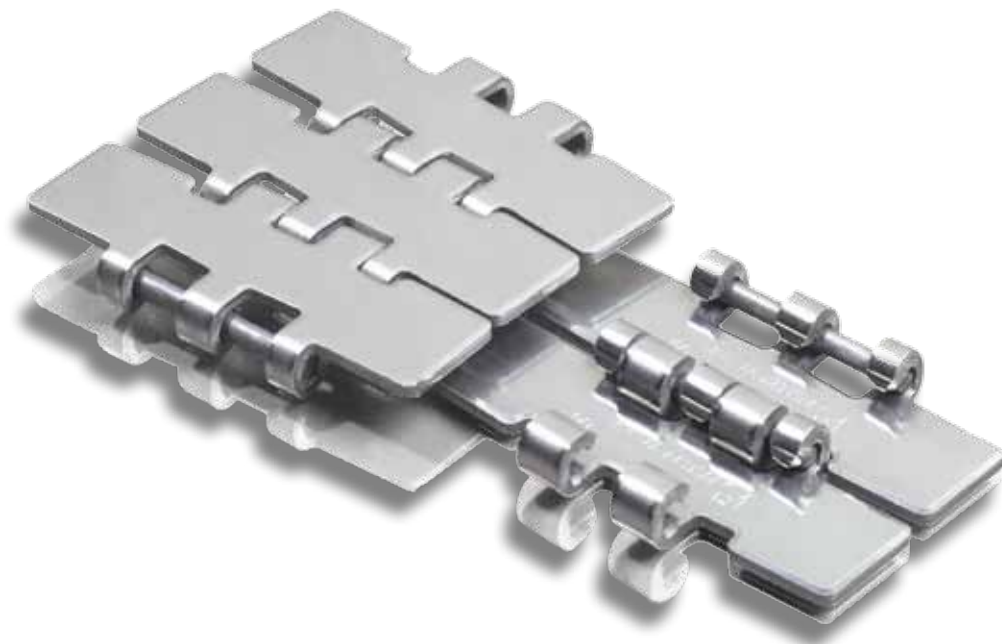

Eslabón de bisagra doble
Una reducción del 75% de caída de las botellas en las instalaciones de campo en las que se midió

Hueco un 30% más pequeño entre eslabones
Mejora la estabilidad del producto en los ángulos

Placa superior serie 60
Proporciona una extraordinaria superficie de deslizamiento

Pasadores HB endurecidos
El material del pasador estándar proporciona una mayor vida útil

Menor peso

- Un 25% menos de peso comparada con las cadenas TableTop clásicas
- Un consumo reducido de energía del motor de la transportadora de un 13% en transportadoras totalmente cargadas y un 25% en transportadoras rodando en vacío

Paso de 1 pulgada

- Minimiza la acción cordal en torno a los engranajes de tracción y locos, lo que produce un funcionamiento más silencioso
- De media, se midió un ruido 3 dBA inferior en las transportadoras en vacío

Tipo de cadena	Número de código	Anchura de placa A		Peso kg / mtr	Planicidad de la superficie (máx) mm	Orificios de bisagra pulidos	Carga máxima (N)
		mm / pulg	mm				
Serie 661 Recta							
661S31SM	762.09.90	82.5 / 3.25		1.96	0.10	Sí	5100
661S84SM	762.09.91	83.8 / 3.30		1.97	0.10	Sí	5100
Magnetflex® Serie 661 De flexión lateral							
661M31SM	767.09.90	82.5 / 3.25		1.84	0.10	Sí	5100
661M84SM	767.09.91	83.8 / 3.30		1.87	0.10	Sí	5100

Longitud estándar: 3.048 m – 10 pies (120 eslabones)

