


Soluciones para el transporte aéreo de botellas de PET


- **Nuevo material ULF para obtener un menor coeficiente de fricción y mayor resistencia contra el desgaste**
Polietileno UHMWPE con peso molecular de 6 millones y lubricantes especiales= mayor resistencia contra el desgaste y mejor coeficiente de fricción
- **Resultados : Mayor Productividad y Menores Costos**
Menos rastros sobre las botellas : mayor calidad del producto
Menos botellas bloqueadas en el transportador : mayor productividad
Mayor resistencia contra el desgaste de las guías : menores costos de mantenimiento



Coefficiente de fricción

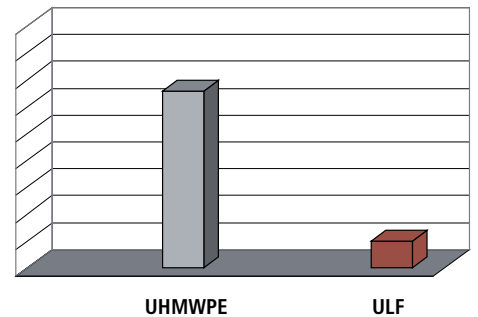


Vida útil

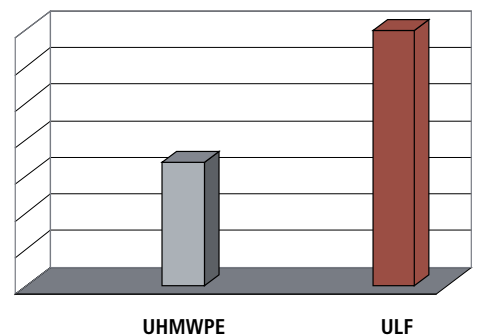

Part. **S0834**



■ Guía transporte aéreo




Confección metros	Code
30	UL636473

- Material : polietileno UHMWPE (marron rojizo) + lubricante sólido.
- Coeficiente de dilatación lineal : 2×10^{-4} .
- Confección : 30 metros.
- Estado de suministro : en rollos.

Part. **S0838**






■ Guía transporte aéreo



Confección metros	Code
30	UL637613

- Material : polietileno UHMWPE (marron rojizo) + lubricante sólido.
- Coeficiente de dilatación lineal : 2×10^{-4} .
- Confección : 30 metros.
- Estado de suministro : en rollos.

- Uso Part. S0834 - S0838
Transporte aéreo de botellas de PET.

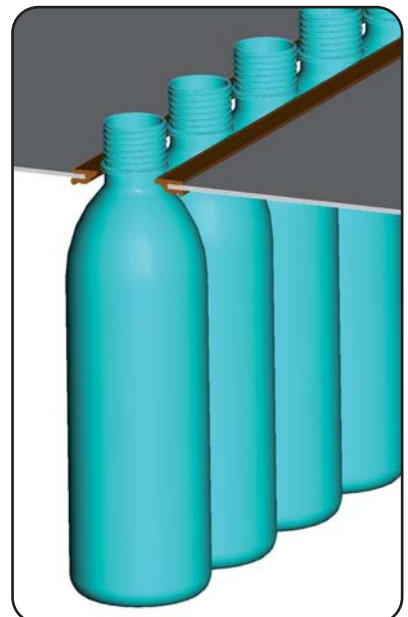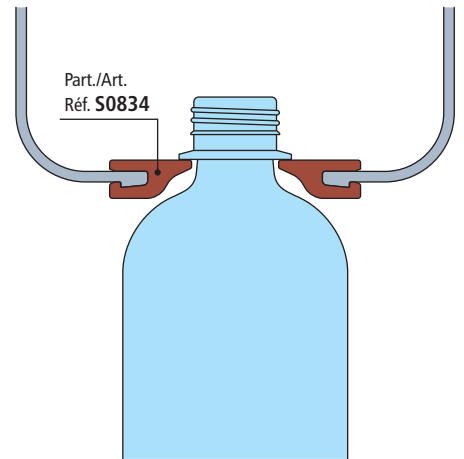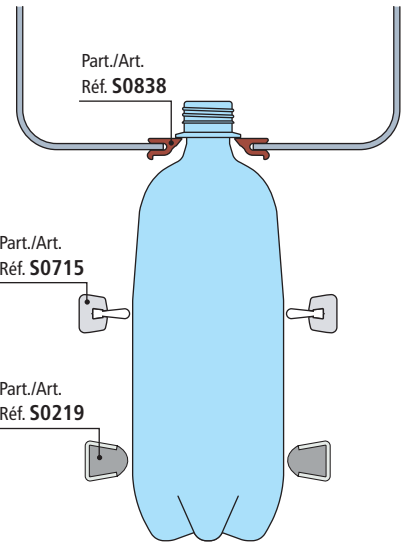



● **Mejor elección**

● **Standard**


● **A petición** : cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

• **Uso Part. S0771 - S0776**
Transporte aéreo de botellas de PET.

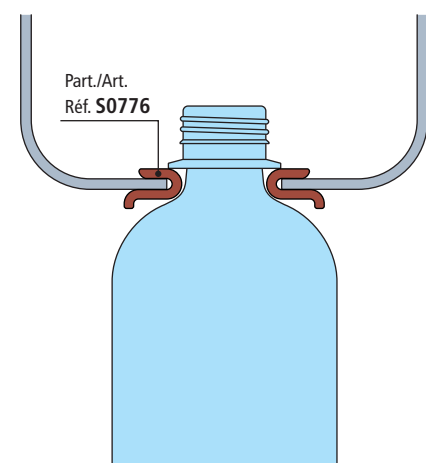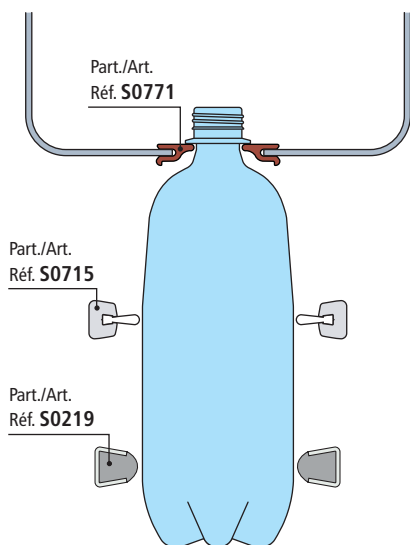

■ Guía transporte aéreo




Confección metros	Code
40	UL626363N

- Material : polietileno UHMWPE (marron rojizo) + lubricante sólido.
- Coeficiente de dilatación lineal : 2×10^{-4} .
- Confección : 40 metros.
- Estado de suministro : en rollos.

Part. **S0771**



■ Guía transporte aéreo

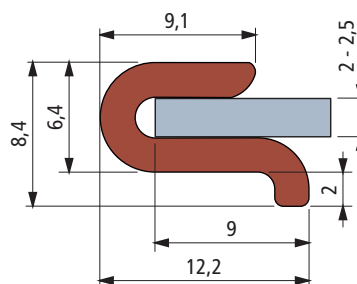

Confección metros	Code
40	UL626373N

- Material : polietileno UHMWPE (marron rojizo) + lubricante sólido.
- Coeficiente de dilatación lineal : 2×10^{-4} .
- Confección : 40 metros.
- Estado de suministro : en rollos.


Part. **S0776**



- **Mejor elección**
- **Standard**
- **A petición** : cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code


Part. **S0594**



Largo metros	Code
3	UL691702N
6	UL691712N

- Características nuevo material Polietileno ULF marron rojizo (UHMWPE) : reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste, no deja rastros en el recipiente.
- Material : polietileno UHMWPE (marron rojizo) + lubricante sólido.
- Radio min. de curvatura : 750 mm.
- Coeficiente de dilatación lineal : 2×10^{-4} .
Para el cálculo de la dilatación termica ver pág. S212.
- Confección : 45 metros (con largo de 3 m).
90 metros (con largo de 6 m).

Part. **S0654**

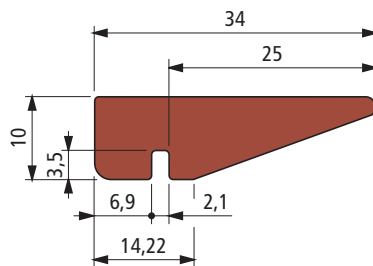

Largo metros	Code
3	UL691722N
6	UL691732N

- Características nuevo material Polietileno ULF marron rojizo (UHMWPE) : reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste, no deja rastros en el recipiente.
- Material : polietileno UHMWPE (marron rojizo) + lubricante sólido.
- Radio min. de curvatura : 750 mm.
- Coeficiente de dilatación lineal : 2×10^{-4} .
Para el cálculo de la dilatación termica ver pág. S212.
- Confección : 90 metros.


● **Mejor elección**

● **Standard**


● **A petición** : cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code


- **Uso** Part. S0594 - S0654 - S0835
Transporte aéreo de botellas de PET.

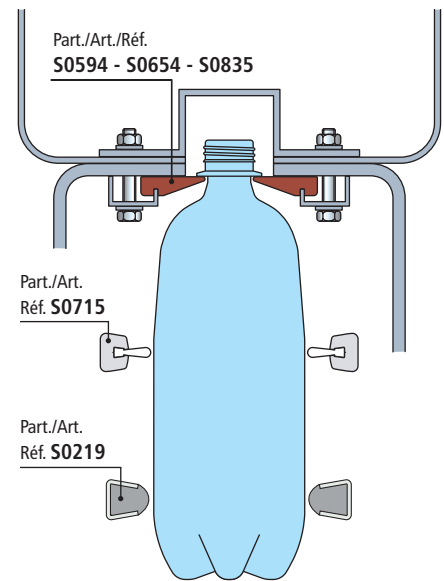

- **Uso** Part. S0594 - S0654 - S0835
Transporte aéreo de botellas de PET.

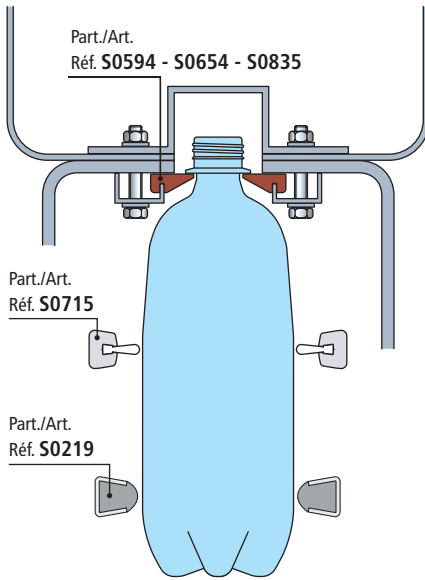

■ Guía transporte aéreo



Largo metros	Code
3	UL636573N

- Características nuevo material Polietileno ULF marron rojizo (UHMWPE) : reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste, no deja rastros en el recipiente.
- Material : polietileno UHMWPE (marron rojizo) + lubricante sólido.
- Radio min. de curvatura : 750 mm.
- Coeficiente de dilatación lineal : 2×10^{-4} .
Para el cálculo de la dilatación termica ver pág. S212.
- Confección : 45 metros.


Part. S0835



- **Mejor elección**
- **Standard**
- **A petición** : cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.


Código para pedido = Part. + Code

Part. **S0715**



En aluminio

■ Guía lateral




Largo metros	Code	Peso kg/m
3	UL691892N	0,59

- Características nuevo material Polietileno ULF marron rojizo (UHMWPE) : reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste, no deja rastros en el recipiente.
- Material : perfil metálico en aluminio anodizado. Perfil plástico de Polietileno ULF (marron rojizo).
- Estado de suministro : el perfil plástico se entrega separado del metálico.
- Radio mínimo de curvatura : 500 mm.
- Coeficiente de dilatación lineal : 2×10^{-4} .
- Envase : 72 metros.
- Accesorios :

Part. **S0716**

■ Perfil plástico




Code	Peso kg/m
UL613833N	0,09

- Material : perfil plástico de Polietileno ULF (marron rojizo).
- Estado de suministro : en rollos.
- Envase : 60 metros.

Part. **S0717**

■ Perfil metálico



Largo metros	Code	Peso kg/m
3	686222	0,50


- Material : aluminio anodizado.
- Radio mínimo de curvatura : 500 mm.
- Envase : 60 metros.

● **Mejor elección**

● **Standard**


● **A petición** : cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

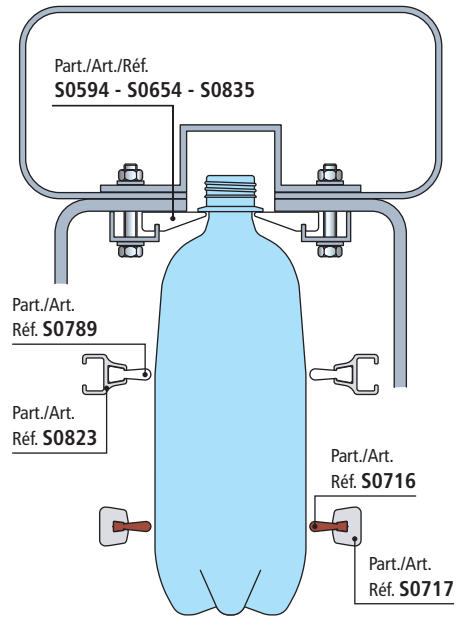


• **Accesorios** : mordazas porta-guías ver pág. S110


Part./Art./Réf.
S0216 - S0903




Part./Art./Réf.
S0275




Part./Art./Réf.
S0215




Part./Art./Réf.
S0211 - S0446




Part./Art./Réf.
S0210 - S0210P





Part./Art./Réf.
S0217




Part./Art./Réf.
S0213



• Montaje del Part. S0823
Tornillo M8.

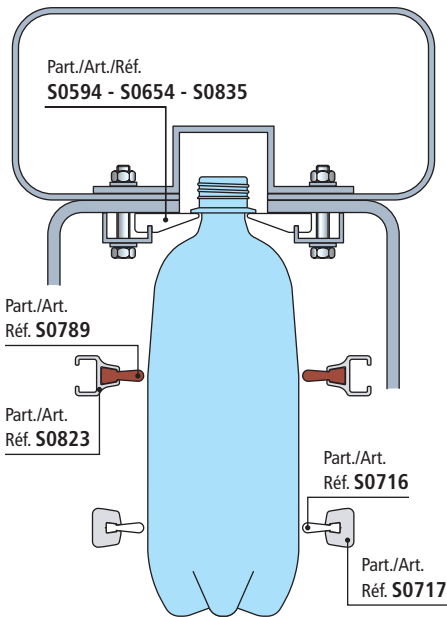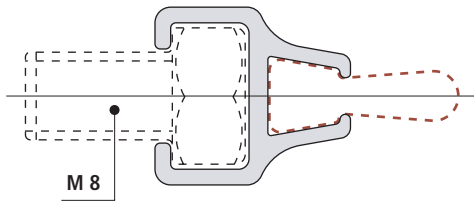


■ Guía lateral

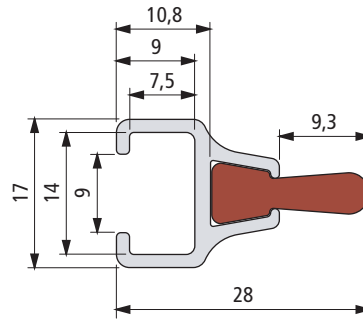

Largo metros	Code	Peso kg/m
5,8	UL636103N	0,34

- Características nuevo material Polietileno ULF marron rojizo (UHMWPE) : reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste, no deja rastros en el recipiente.
- Material : perfil metálico en aluminio anodizado. Perfil plástico de Polietileno ULF (marron rojizo).
- Estado de suministro : el perfil plástico se entrega separado del metálico.
- Coeficiente de dilatación lineal : 2×10^{-4} .
- Envase : 58 metros.


Part. **S0832**

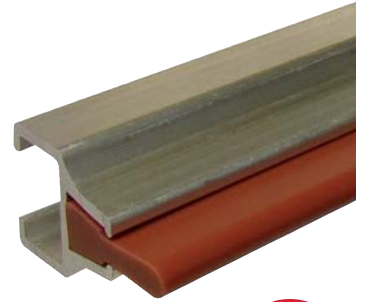

En aluminio



■ Perfil plástico




Code	Peso kg/m
UL630893N	0,10

- Material : perfil plástico de Polietileno ULF (marron rojizo).
- Estado de suministro : en rollos.
- Envase : 40 metros.

Part. **S0789**

■ Perfil metálico



Largo metros	Code	Peso kg/m
5,8	631433	0,24

- Material : aluminio anodizado.
- Envase : 58 metros.

Part. **S0823**

● Mejor elección

● Standard

● A petición : cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

AUSTRALIA

Rexnord Australia Pty. Ltd.
Picton, New South Wales
Phone.: 61-2-4677-3811
Fax: 61-2-4677-3812

BRASIL

Rexnord Correntes Ltda.
Sao Leopoldo - RS
Phone.: 55-51-579-8022
Fax: 55-51-579-8029

CANADÁ

Rexnord Canadá Ltd.
Scarborough, Ontario
Phone.: 1-416-297-6868
Fax: 1-416-297-6873

CHINA

Rexnord China
Shanghai
Phone.: 86-21-62701942
Fax: 86-21-62701943

FLATTOP EUROPA

Rexnord FlatTop Europa b.v.
's-Gravenzande, The Netherlands
Phone.: 31-174-445-111
Fax: 31-174-445-222

Rexnord Marbett S.r.L.
Correggio (RE), Italy
Phone.: 39-0522-639333
Fax: 39-0522-637778

Rexnord Flattop France
Bureau Commercial
Phone.: 0805 540 444
Fax: 0805 540 555
E-mail: rexnord.marbett@rexnord.com

ESTADOS UNIDOS

Customer Service
Phone.: 1-866-REXNORD
(1-866-739-6673)
Fax: 1-614-675-1898
E-mail: rexnordcs(estado)@rexnord.com
Ejemplo: rexnordcsohio@rexnord.com

Rexnord FlatTop North America
Grafton, Wisconsin
Phone.: 1-262-376-4700
Fax: 1-262-376-4720

Rexnord International - Power Transmisson
Milwaukee, Wisconsin
Phone.: 1-414-643-2366
Fax: 1-414-643-3222
E-mail: international2@rexnord.com

OTROS ESTADO

Rexnord FlatTop Europe b.v.
's-Gravenzande, The Netherlands
Phone.: 31-174-445-111
Fax: 31-174-445-222