

# Pies con Rótula esterilizables

en acero inoxidable

✓ Best Seller

✓ Standard

● A petición


Part. R0750

Part. R0751

Part. R0752




Tubo de sujeción de  
Dia. 48,3 mm (1 1/2) espesor 1,5

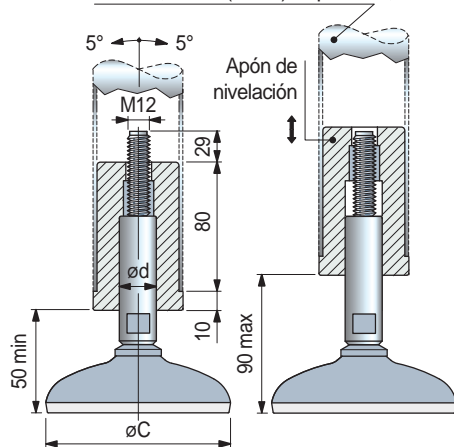


## Montaje

Puede ser empleada con tubo de sujeción de dia. 48,3 mm (1 1/2), espesor 1,5 mm.

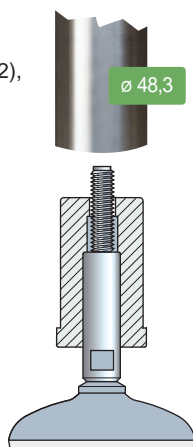


ø C  
mm



mm

Code

F max.  
(N)




### Espárrago en acero inoxidable

ø 80	16	13	602123	12000
	20	16	602133	

Part. R0751


ø C  
mm



mm

Code

F max.  
(N)




### Espárrago en acero inoxidable

ø 100	16	13	602143	12000
	20	16	602153	

Part. R0752


ø C  
mm



mm

Code

F max.  
(N)



### Espárrago en acero inoxidable

ø 120	16	13	602163	12000
	20	16	602173	

### Código para pedido = Part. + Code

- Material:  
Espárrago en acero inoxidable austenítico.  
Base en acero inoxidable austenítico.  
Antideslizante en goma vulcanizada NBR (gris), 75 Shore.  
Tuerca de ajuste en poliamida reforzada PA FV (Blanca).  
Tuercas en latón niquelado.
- Confección: 8 piezas.
- Largos diferentes bajo pedido.
- Fmax. = carga máxima aplicable en condiciones estáticas.