



# Perfiles Guía - Cadena

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.  
Características nuevo material Polietileno ULF marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coefficiente de dilatación lineal:**  $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$   
Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**  
En aire (- 40 a + 80 °C).  
En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:**  
En aire (- 40 a + 45 °C).  
En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF está aprobado por la FDA**  
Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coefficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiento ULF:** 0,08  
Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Ancho de la guía 45 mm

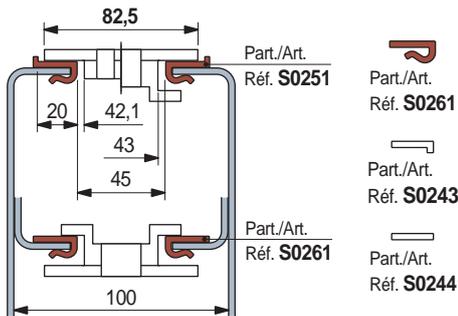


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

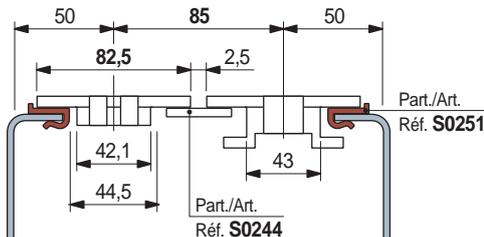

Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)

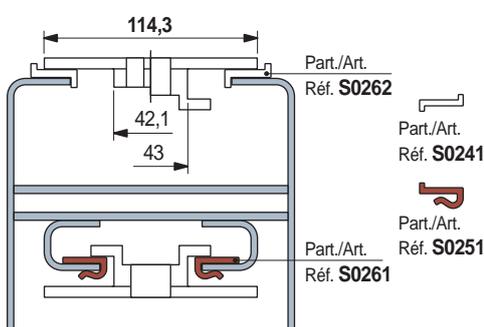

## Perfil guía-cadena




Material UHMWPE	Confección metros	Code
ULF - marron rojizo	40	<b>UL642553</b>
Verde	40	<b>63631</b>

- Aplicable sobre planchas con espesor de 2,5 a 3,5 mm.
- Estado de suministro: en rollos.

Part. S0251




## Perfil guía-cadena



Material UHMWPE	Confección metros	Code
ULF - marron rojizo	40	<b>UL634533N</b>
Verde	40	<b>65681</b>

- Aplicable sobre planchas con espesor de 2,5 a 3,5 mm.
- Estado de suministro: en rollos.
- Accesorios:



Part. S0261



- **Best Seller**
- **Standard**
- **A petición:** cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code