


Part. S0634



■ Perfil guía-cadena

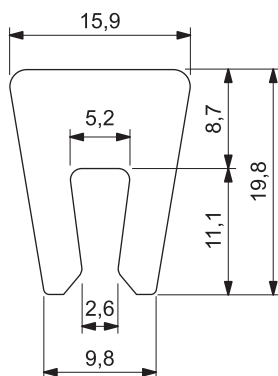


Material UHMWPE	Largo metros	Code
Blanco	3	634073
	6	650962

- Aplicable sobre planchas con espesor de 4 mm.
- Confección: 96 metros.

Part. S0814



■ Perfil guía-cadena




Material UHMWPE	Confección metros	Code
Blanco	30	629163

- Aplicable sobre planchas con espesor de 3 a 4 mm.
- Estado de suministro: en rollos.

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
Características nuevo material Polietileno ULF marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coefficiente de dilatación lineal:** $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
En aire (- 40 a + 80 °C).
En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:**
En aire (- 40 a + 45 °C).
En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF está aprobado por la FDA**
Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coefficiente de fricción** entre la cadena POM y la guía deslizamiento ULF: 0,08
Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.


• Cadenas modulares MatTop®

Guías paralelas.
Indicadas para transportadores con cargas medio-ligeras.

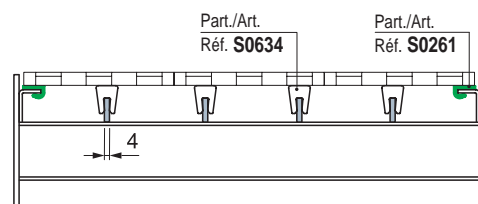

• Cadenas modulares MatTop®

Guías paralelas.
Indicadas para transportadores con cargas medio-ligeras.

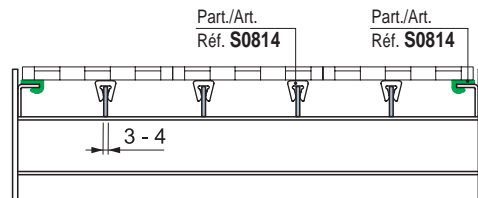

● Best Seller

● Standard

● **A petición:** cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code