


# Perfiles Guía - Cadena

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.  
Características nuevo material Polietileno ULF marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coefficiente de dilatación lineal:**  $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$   
Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**  
En aire (- 40 a + 80 °C).  
En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:**  
En aire (- 40 a + 45 °C).  
En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF está aprobado por la FDA**  
Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiento ULF: 0,08  
Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

## ■ Perfil guía-cadena




Part. S0884



Material perfilado metálico	Largo metros	Code	Peso kg/m
Aluminio anodizado	3	<b>608662</b>	0,50

- Confección: 24 metros.

## ■ Perfil guía-cadena

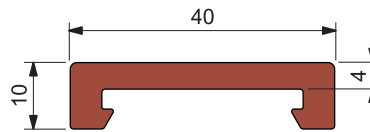


Part. S0885



Material UHMWPE	Largo metros	Code
ULF - marron rojizo	6	<b>648423</b>
Verde	6	<b>68309</b>

- Se combina con el Part. S0884 - S0368.

## ■ Perfil guía-cadena

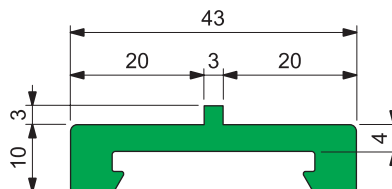

Part. S0886



Material UHMWPE	Largo metros	Code
Verde	6	<b>644071</b>

- Se combina con el Part. S0884 - S0368.

● Best Seller

● Standard

● A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code