


Part. S0768



■ Perfil guía-cadena



S	H	A
mm	mm	mm
1,5	17	16
2	17,5	17


Espesor S mm	Material perfil metálico	Largo metros	Code	Peso kg/m
1,5	Acero inoxidable austenítico	3	609083N	0,63
	Acero inoxidable austenítico	6	609093N	
2	Acero zincado	3	609103N	0,74
	Acero inoxidable austenítico	3	609113N	
		6	609123N	

- Color: blanco.
- Radio mínimo de curvatura: 160 mm.
- Coeficiente de dilatación lineal: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.

Part. S0767



■ Perfil guía-cadena



S	H	A
mm	mm	mm
1,5	20,5	16
2	21	17

Espesor S mm	Material perfil metálico	Largo metros	Code	Peso kg/m
1,5	Acero inoxidable austenítico	3	609033N	0,72
	Acero inoxidable austenítico	6	609043N	
2	Acero zincado	3	609053N	0,82
	Acero inoxidable austenítico	3	609063N	
		6	609073N	


- Color: blanco.
- Radio mínimo de curvatura: 160 mm.
- Coeficiente de dilatación lineal: $4 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
Características nuevo material Polietileno ULF marrón rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Temperatura de ejercicio Blanco, Verde, Negro:**
En aire (- 40 a + 80 °C).
En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF - marrón rojizo:**
En aire (- 40 a + 45 °C).
En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF está aprobado por la FDA**
Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.

• Unión entre las guías


La unión entre guías debe ser realizada con un corte a 45° para permitir un mejor deslizamiento de la cadena. En presencia de altas temperaturas deje un espacio que permita la dilatación térmica.

• Resistencia a la flexión de los Part. S0223 - S0310 - S0356

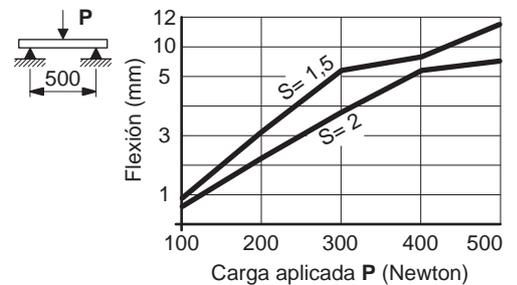


• Cadenas de bisagra TableTop® serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB


Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 88 mm

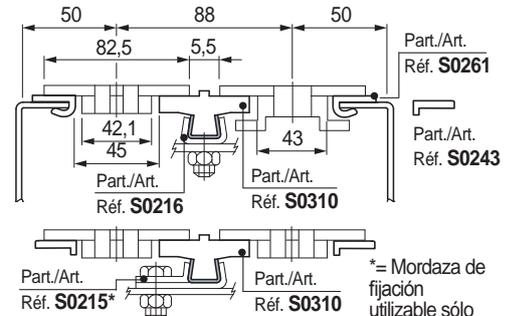

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 85 mm

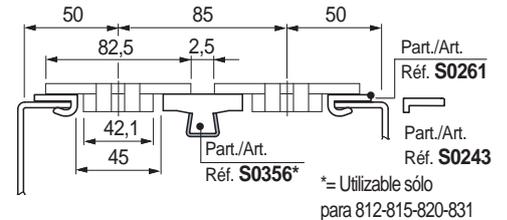

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 83,5 mm

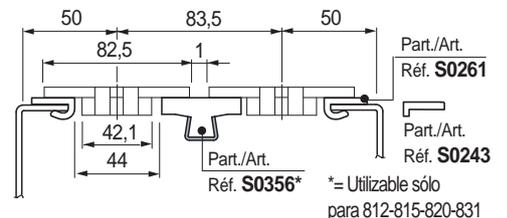

● Best Seller

● Standard

● A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code