


Part. S0834



■ Guía transporte aéreo

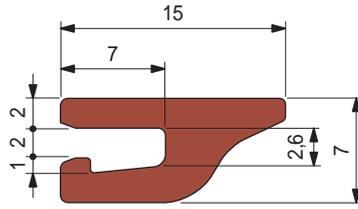


Material	Confección	Code
UHMWPE	metros	
ULF - marron rojizo	30	<b>UL636473</b>

- Estado de suministro: en rollos.

Part. S0838



■ Guía transporte aéreo


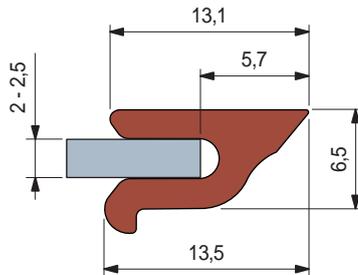


Material	Confección	Code
UHMWPE	metros	
ULF - marron rojizo	30	<b>UL637613</b>

- Estado de suministro: en rollos.

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.  
Características nuevo material Polietileno ULF marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coefficiente de dilatación lineal:**  $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$   
Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio ULF - marron rojizo:**  
En aire (- 40 a + 45 °C).  
En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF está aprobado por la FDA**  
Polietileno ULF cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.

- **Uso Part. S0834 - S0838**  
Transporte aéreo de botellas de PET.

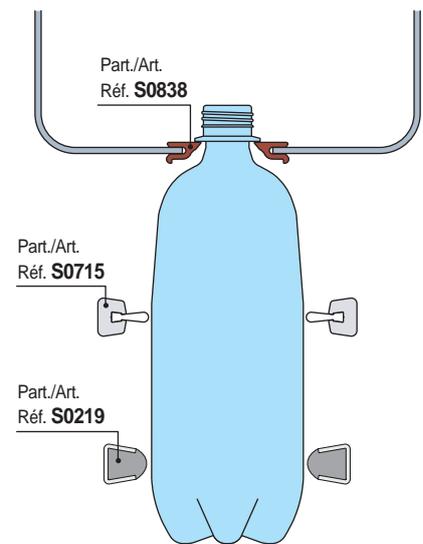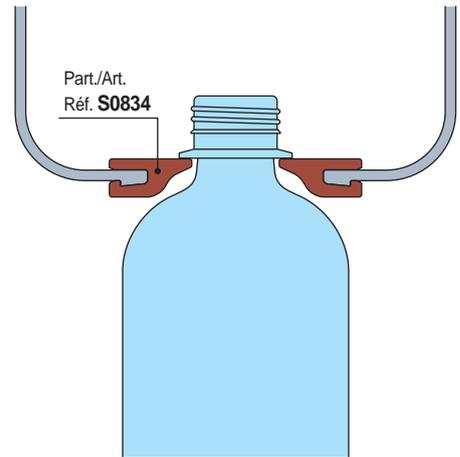

● Best Seller

● Standard

● **A petición:** cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code