



• **Uso** Part. S0639

Envases resistentes con superficie delicada (ej. botellas de vidrio serigrafiado). Indicada para el uso combinado con las guías centrales Part. S0605.

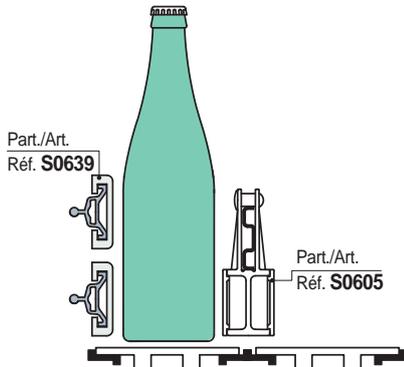


• **Montaje** del Part. S0639

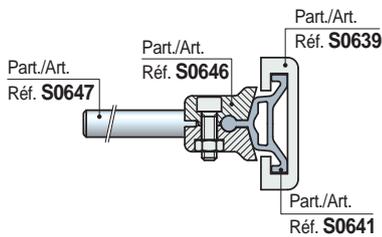


• **Uso** Part. S0640


Envases de resistencia media (ej: hojalata, vidrio).

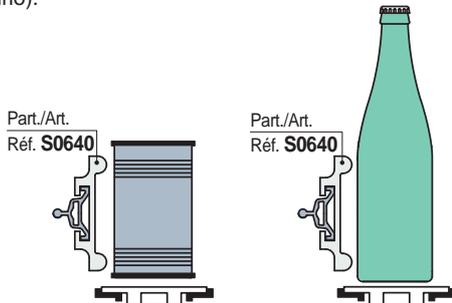

• **Montaje** del Part. S0640

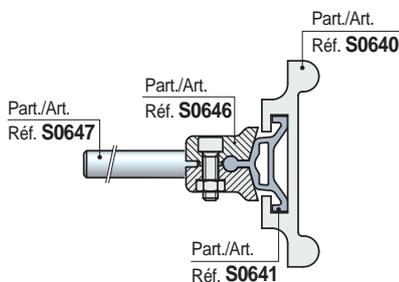

■ **Guía lateral**




Material	Largo metros	Code
UHMWPE		
Negro	3	652252


- Coeficiente de dilatación lineal:  $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ . Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 36 metros.
- Accesorios:



Part. S0639

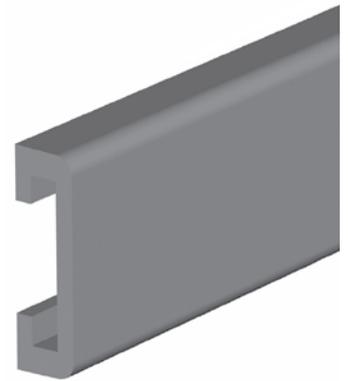

■ **Guía lateral**




Material	Largo metros	Code
UHMWPE		
Negro	3	652262


- Coeficiente de dilatación lineal:  $2 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ . Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 36 metros.
- Accesorios:



Part. S0640

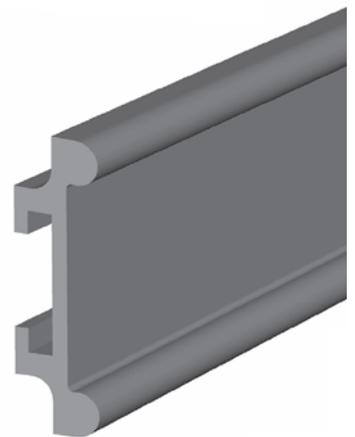

■ **Perfil metálico**



Material	Largo metros	Code
perfilado metálico		
Aluminio anodizado	3	652272
	6	652282

- Confección: 36 metros.
- Accesorios:



Part. S0641



● **Best Seller**

● **Standard**

● **A petición:** cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code