


• Tipos de guías

que utilizan el sistema de fijación con el perfilado metálico 40x8.


Part. S0539



Part. S0605




Part. S0580



Part. S0557




Part. S0581




Part. S0585 - S0597



Part. S0628 S




Part. S0733




Part. S0721



• Resistencia a la flexión del Part. S0537

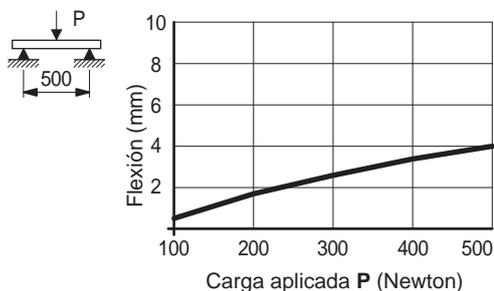


■ Perfil metálico 40x8

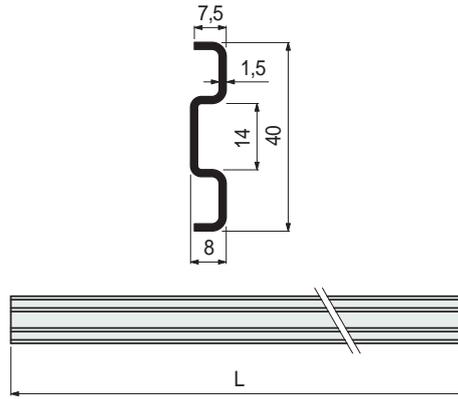


Material	Largo L mm	Code
Acero inoxidable austenítico	3209	689231
	6425	689241

- Radio mínimo de curvatura: 500 mm.
- Peso: 0,72 Kg/m.
- Confección: 19,25 metros (con largo de 3209 mm).
19,27 metros (con largo de 6425 mm).

- Accesorios:



■ Perno de fijación

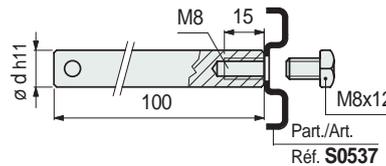

Ø perno d mm	Code	Peso kg/m
12	684641	0,12
14	684651	

- Material: acero inoxidable austenítico.
- Estado de suministro: suministrado con tornillo M8 x 12.
- Confección: 24 piezas.

Part. S0537



Part. S0535



- Best Seller
- Standard
- A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code