


Part. S0678



■ Soportes laterales orientables

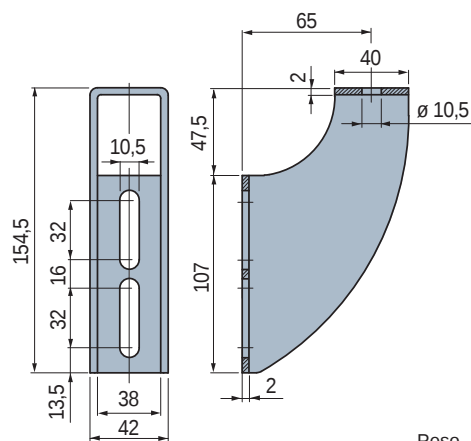


Code	Peso kg
684292	0,32

- Material: acero inoxidable austenítico.
- Confección: 6 piezas.

Part. S0679




■ Soportes laterales orientables

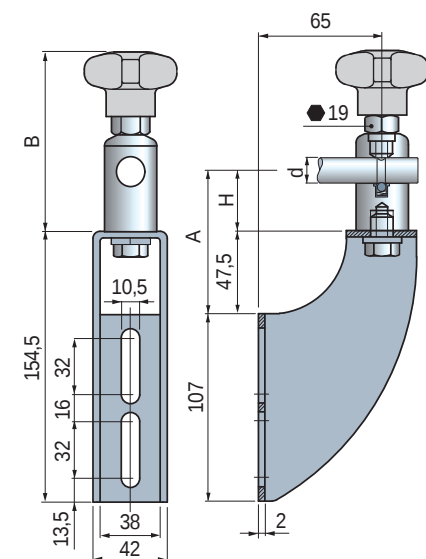


Ø perno d mm	A mm	H mm	Code	B mm	Peso kg
Sin posicionador					
70	22,5		684302	89	0,60
87,5	40		684312	106,5	0,70
14÷16	107,5	60	684322	126,5	0,81
	137,5	90	684332	156,5	0,97
	177,5	130	684342	196,5	1,20
Con posicionador					
	87,5	40	685072	106,5	0,70
16*	107,5	60	685082	126,5	0,81
	137,5	90	685092	156,5	0,97
	177,5	130	685102	196,5	1,20

- * = La versión con posicionador es utilizable sólo con pernos de 16 mm de Ø.
- Material: soporte de acero inoxidable austenítico. Cabezal de acero inoxidable austenítico. Mando de apriete de polipropileno reforzado PP FV (gris). Inserto hexagonal (para llave 19 mm) y tornillería de acero inoxidable austenítico.
- Par máx. de apriete aconsejado: 4 Kgm.
- Confección: 6 piezas.


• Montaje Part. S0678

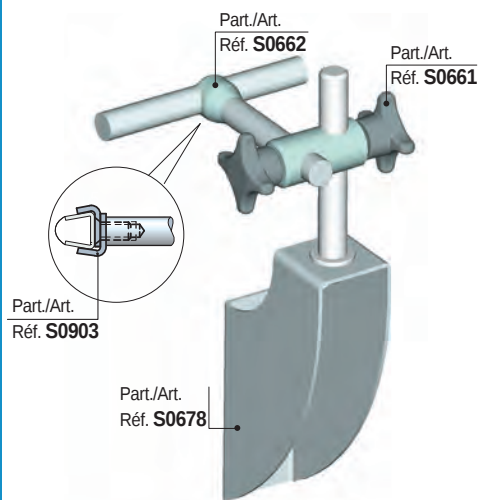


• Accesorios per Part. S0678

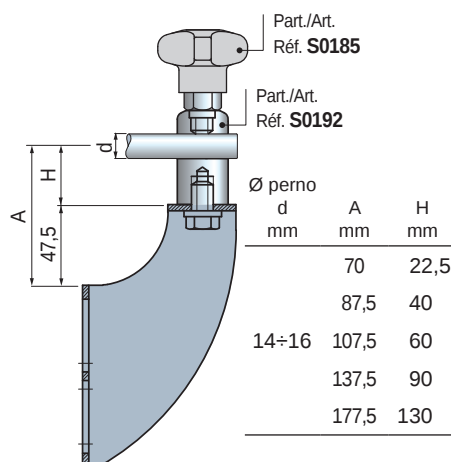

• Montaje Part. S0679

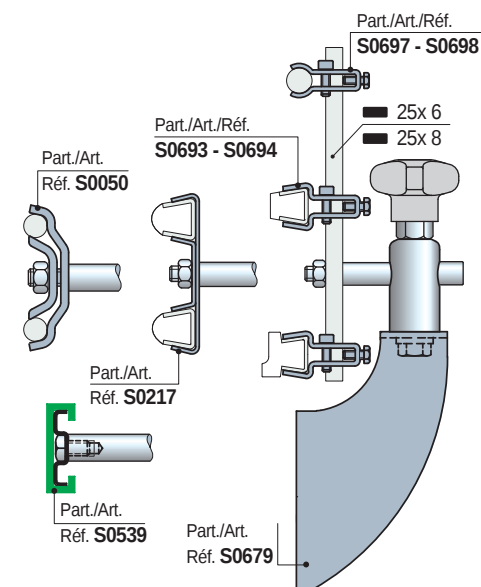

• Dimensiones perno para posicionador



● Best Seller

● Standard

● A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code