Part. S0340

Mordaza en cruz

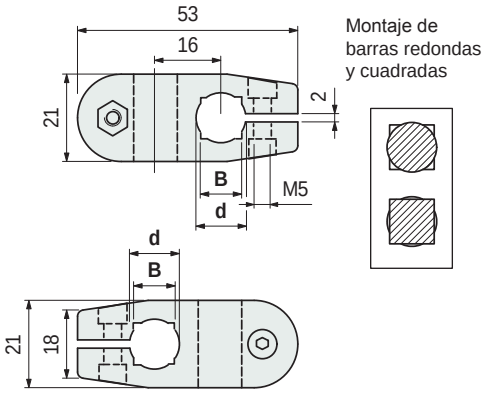

Material tornillo de ajuste	Ø barra d mm	Barra cuadrada B mm	Code	Peso kg
Acero inoxidable austenítico	10	8	68373	0,02
	12	10	68385	
	14	12	67375	
Acero zincado	10	8	627031	
	12	10	627041	
	14	12	627051	

- Material: mordaza en poliamida reforzada PA FV (negra).
- Par máx. de apriete aconsejado: 0,5 Kgm.
- Confección: 50 piezas.

Part. S0174
Part. S0174R

Mordaza en cruz

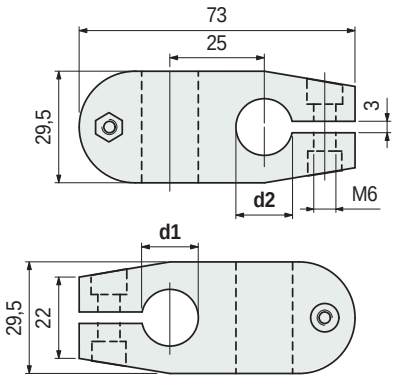

Material	Ø barra d1 mm	Ø barra d2 mm	Code	Peso kg
Poliamida reforzada PA FV (negra)	14	14	S017457941	0,07
		15	S01749291	
		16	S01749301	
		18	S017459311	
	15	15	S017453791	
		16	S017459321	
		18	S017459331	
	16	16	S017453781	
		18	S017459341	
	18	18	S017453771	
	20	20	S0174652452	
Poliamida reforzada PA FV special (negra)	15	15	S0174R6188700	0,07
	18	18	S0174R6499700	

- Material: tornillería de ajuste en acero inoxidable austenítico.
- Par máx. de apriete aconsejado: 1 Kgm (Part. S0174); 1,5 Kgm (Part. S0174R).
- Confección: 50 piezas.

- **Best Seller**
- **Standard**
- **A petición:** cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

• **Resistencia a la flexión** del Part. S0340

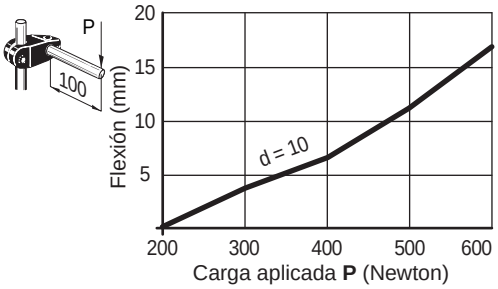

• **Datos técnicos** Part. S0340
- resistencia: 1200 N
- carga de rotación: 5 N/m

Pruebas realizadas con par de apriete: 0,5 Kgm

• **Resistencia a la flexión** del Part. S0340

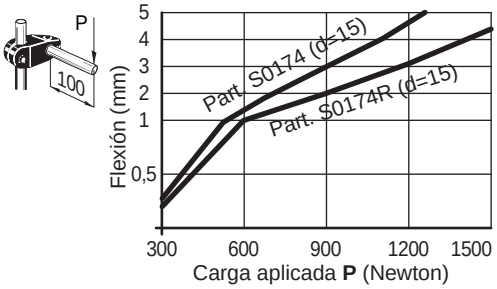

• **Datos técnicos** Part. S0174
- resistencia: 2500 N (con d = 14 - 15 - 16)
  2800 N (con d = 18)
- carga de rotación: 13 N/m

Pruebas realizadas con par de apriete: 1 Kgm

• **Datos técnicos** Part. S0174R
- resistencia: 3500 N
- carga de rotación: 25 N/m

Pruebas realizadas con par de apriete: 1,5 Kgm

• **Caracteristicas** Part. S0174R
Se diferencia del Part. S0174 ya que se entrega con material especial y con distanciadores de refuerzo.



La mayor elasticidad del material permite que la grapa, una vez aflojados los tornillos de ajuste, se deslice libremente a lo largo de la barra. Indicado en los casos en que se requiren frecuentes regulaciones de la posición.



Los separadores A (en latón niquelado) evitan que se rompa la grapa durante el ajuste, ya que más allá del par máximo aconsejado la fuerza de ajuste actúa directamente sobre el separador, y ya no sobre la grapa.

• **Montaje** de los Part. S0174 - S0174R con manilla de ajuste



Posibilidad de utilizar en sustitución de los pernos, las manillas de ajuste Part. S0303 (código 60922).