


Part. S0199




Para tubos redondos y cuadrados

■ Cabezal de instalación lateral

Versión con orificios de fijación para M8

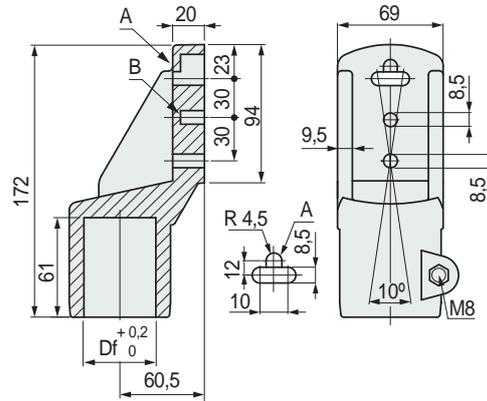

Versión con orificios de fijación para M10

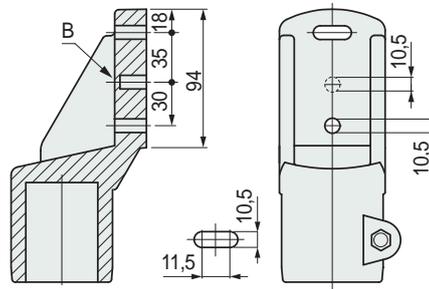

Dimensiones tubo mm	Ø orificio Df mm	Material tornillería	Code
---------------------	------------------	----------------------	------

Versión con orificios de fijación para M8


Ø 48,3 (1 1/2)	Ø 48,3	Acero inoxidable austenítico	59171
Ø 50,8	Ø 50,8	Acero zincado	664771
∇ 38x38	∇ 38	Acero inoxidable austenítico	611622
		Acero zincado	611712
∇ 40x40	∇ 40	Acero inoxidable austenítico	611632
		Acero zincado	611722

Versión con orificios de fijación para M10


Ø 48,3 (1 1/2)	Ø 48,3	Acero inoxidable austenítico	61683
----------------	--------	------------------------------	-------

- Material: poliamida reforzada PA FV (negra).
- Peso: 0,32 Kg.
- Par máx. de apriete aconsejado: 2 Kgm.
- Confección: 24 piezas.


• Montaje del Part. S0199 (con tubos redondos)

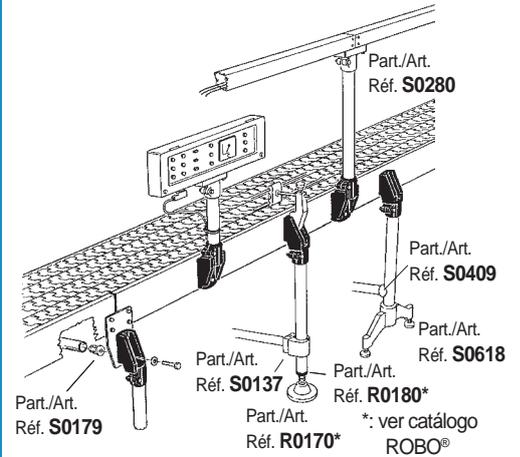


• Montaje del Part. S0199 (con tubos cuadrados)

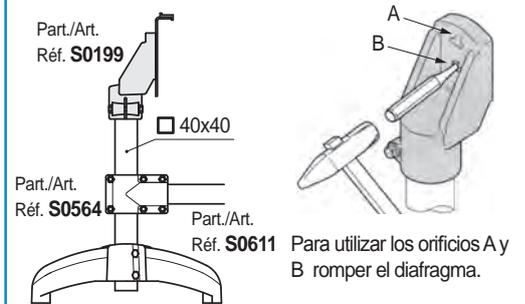

• Resistencia a la flexión del Part. S0199

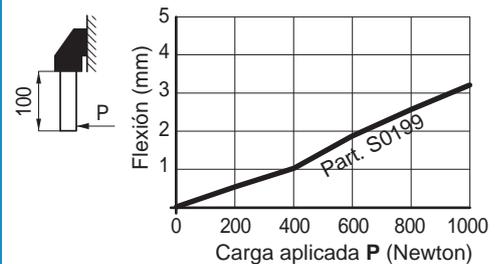

• Carga de deslizamiento • Carga de rotura

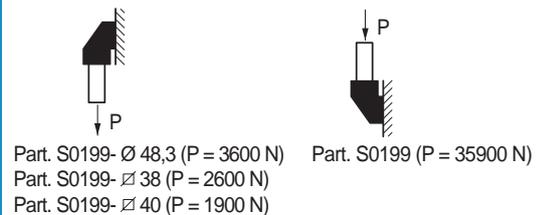

Pruebas realizadas con par de apriete: 2 Kgm

● Best Seller

● Standard

● A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code