

CINTA TRANSPORTADORA KLEANTOP® PACTITAN PRO™

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD
EXCEPCIONAL



Cuando se necesita fiabilidad, seguridad y rendimiento en la fabricación de alimentos, Rexnord cumple y supera todos los estándares. La banda Rexnord Kleantop® PacTitan Pro™ ofrece nuevas características y beneficios de cara a la resistencia, limpieza y eficiencia en las aplicaciones de fritura. El sistema ha sido probado durante más de dos años en instalaciones de fabricación de alimentos líderes en la industria.

Instale su cinta transportadora de forma segura y rápida con varillas reutilizables y un diseño fácil de empalmar. Pactitan Pro™ cuenta con cantos suaves y un paso más pequeño para mejorar la seguridad de los trabajadores. El diseño de esta banda también elimina la necesidad de varillas de empalme, minimizando el riesgo de contaminación de los alimentos. El tiempo medio de reparación se reduce de 30 a 5 minutos, lo que disminuye el riesgo de exposición en aceite a más de 300 grados de temperatura.

DISEÑO SEGURO Y FIABLE

La banda PacTitan Pro™ supera a la competencia con un diseño seguro y duradero:

- El paso reducido y los cantos lisos evitan pellizcos y cortes de los trabajadores
- El diseño de bisagra reduce la fatiga del metal para alargar la vida útil, mitigando el riesgo de contaminación del producto
- Diseñados para durar. Las bandas se pueden voltear para un uso prolongado
- Las varillas robustas y reutilizables reducen la necesidad de inventario en el almacén
- La facilidad de montaje, instalación, mantenimiento y reparación aumenta el tiempo de funcionamiento

VENTAJAS CLAVE

Descubra las ventajas de PacTitan Pro™ que satisfacen los requisitos de calidad de sus clientes y aumentan la eficiencia operativa:

- Cumple las especificaciones de saneamiento con un diseño fácil de limpiar
- Mejora el contacto con la superficie para favorecer el flujo del producto/proceso
- Reduce el riesgo de desprendimiento de fragmentos metálicos para evitar la contaminación de los alimentos
- Empalme de la banda en cualquier lugar para un montaje y reparación eficientes
- La acción de la banda ayuda a mantener la temperatura del aceite y gestionar los sedimentos

RESPALDADO POR INGENIERÍA LIDER EN EL SECTOR

Proporcionamos asistencia técnica, documentación y recursos para responder a sus preguntas.



Industria clave

- Procesado de alimentos

Aplicaciones clave

- Fritura


Especificaciones generales

- Paso 7/16" (11,11 mm.)
- T302/T304 acero inoxidable
- .082" (2,08 mm.) diámetro del alambre de tracción



BANDA KLEANTOP PACTITAN PRO™

Diseño

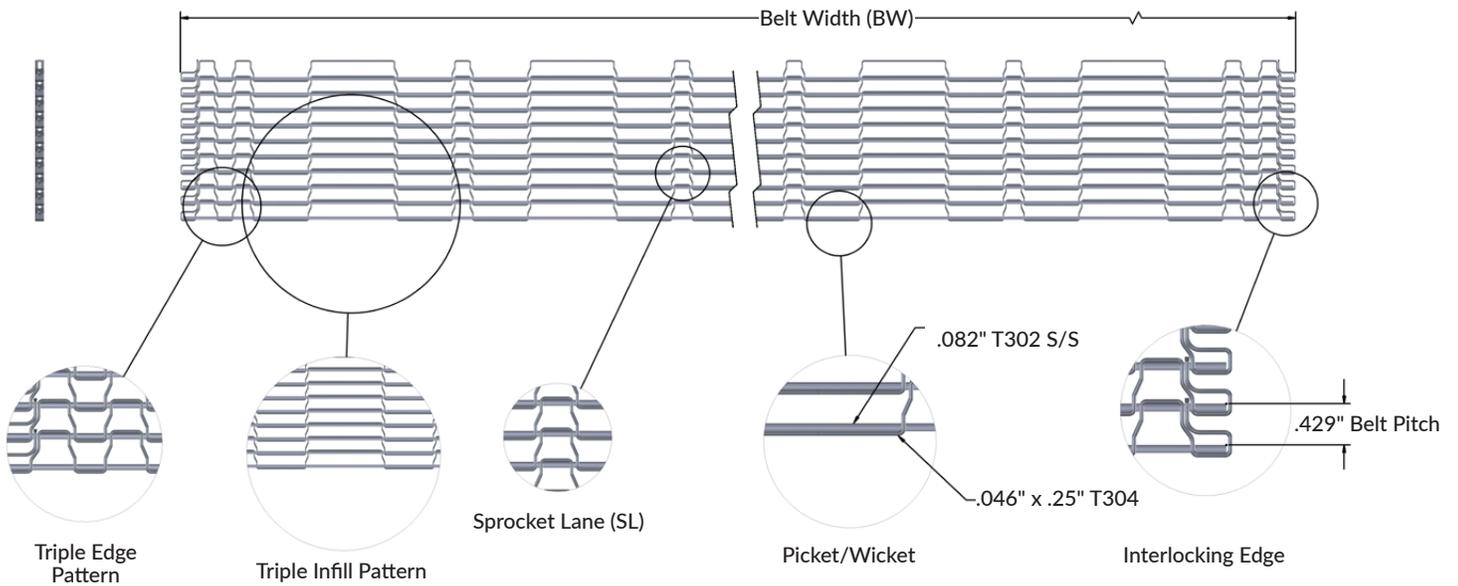

Portfolio Bandas KleanTop Pactitan Pro

Material	Material Description	Width (in)	2nd Count	Drive Lanes	Edge Pattern	Infill Pattern	Edge Treatment
10781173	T304-4 PTP-4-28-2-1-1-IL	4	28	2	1	1	Interlocking Edge
10780513	T304-34 PTP-34-28-6-3-3-IL	34	28	6	3	3	Interlocking Edge
10778602	T304-38 PTP-38-28-6-3-3-IL	38	28	6	3	3	Interlocking Edge
10781172	T304-40 PTP-40-28-7-3-3-IL	40	28	7	3	3	Interlocking Edge
10786997	T304-42 PTP-42-28-8-3-3-IL	42	28	8	3	3	Interlocking Edge
10793800	T304-44 PTP-44-28-8-3-3-IL	44	28	8	3	3	Interlocking Edge



¿Está preparado para mejorar la seguridad de sus trabajadores y reducir los costes durante la vida útil de su cinta transportadora?

POR FAVOR CONTACTE CON NOSOTROS. ESTAMOS PREPARADOS PARA ATENDERLE



¿Alguna pregunta?

Contacta con MCT:
+34 963 311 107
mct@mct-es.com

