



Pies con Rótula esterilizables

en acero inoxidable




- Best Seller
- Standard
- ✓ A petición

Part. R0750F

$\varnothing C$ mm	 $\varnothing d$ (mm)	 mm	P mm	Code	F max. (N) 
Espárrago en acero inoxidable					
	16	13	55	616133	12000
	20	16	55	616143	

Part. R0751F

$\varnothing C$ mm	 $\varnothing d$ (mm)	 mm	P mm	Code	F max. (N) 
Espárrago en acero inoxidable					
	16	13	67	616153	12000
	20	16	67	616163	


Código para pedido = Part. + Code

- Material:
 - Ésparrago en acero inoxidable austenítico.
 - Base en acero inoxidable austenítico.
 - Antideslizante en goma vulcanizada NBR (gris), 75 Shore.
 - Tuerca de ajuste en poliamida reforzada PA FV (Blanca).
 - Tuercas en latón niquelado.
- Confección: 8 piezas.
- Largos diferentes bajo pedido.
- Fmax. = carga máxima aplicable en condiciones estáticas.

Part. R0750F
Part. R0751F



Tubo de sujeción de
Dia. 48,3 mm (1 1/2) espesor 1,5

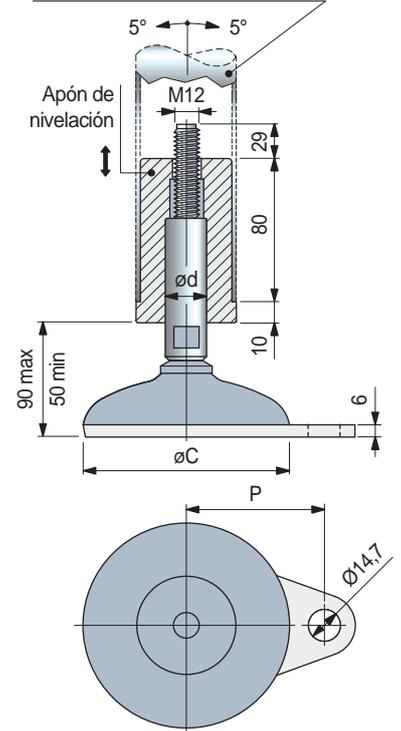

Montaje

