




• Montaje Réf. S0566 - S0592

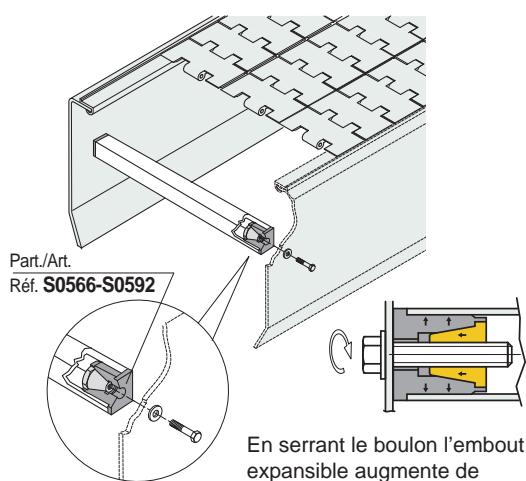


• Ejemplo de utilización del Part. S0566 en la sujeción de los distanciadores para el retorno de la cadena en forma de serpentina

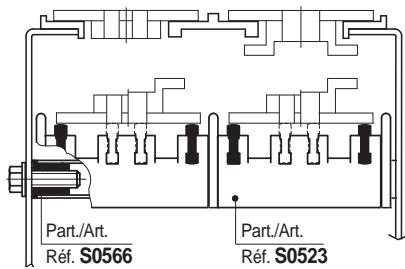

• Ejemplo de utilización del Part. S0592 en los transportadores con cadenas modulares MatTop® para la sujeción de los perfiles guía-cadenas Part. S0366 - S0367 - S0368 - S0422

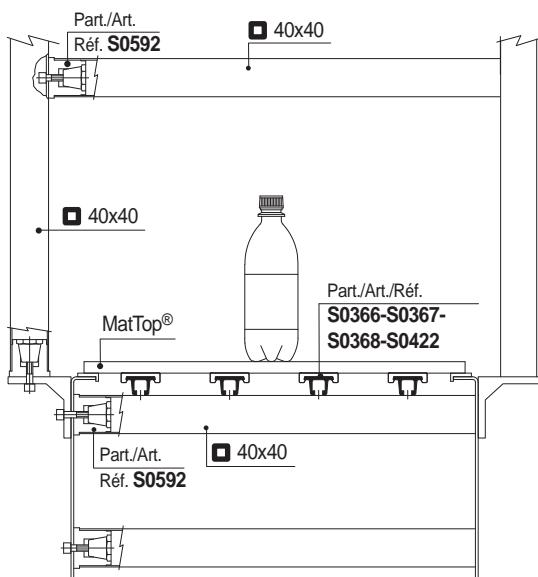

■ Tapón para tubos

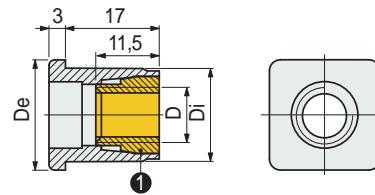

Dimensões tubo

Ext.	Espesor	Int.	Filete	De	Di	Code
mm	mm	mm	D	mm	mm	
20	1,5	17	M8	20	17	698701
			M10	20	17	698711
	2	16	M8	20	16	698721

Part. S0566




para tubos de 20 mm

- Material: tapón de poliamida PA (negra), cono de expansión de latón.
- Estado de suministro: el cono de expansión se suministra aparte.
- Peso: 0,01Kg.
- Confección: 100 piezas.
- Par máx. de apriete aconsejado: 1 Kgm.

■ Tapón para tubos

Cono de expansión de latón Cono de expansión de poliamida reforzada PA FV

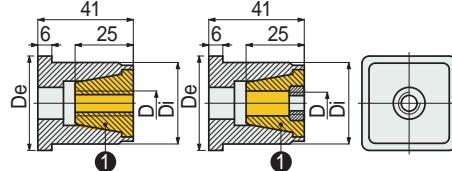

Dimensões tubo

Ext.	Espesor	Int.	Filete	De	Di	Code
mm	mm	mm	D	mm	mm	
40	2,5/3	35/34	M8	42	36	609442
			M10	42	36	609462
	1,5/2	37/36	M8	42	34	609482
			M10	42	34	609502

Part. S0592



para tubos de 40 mm

• Cono de expansión de latón

Ext.	Espesor	Int.	Filete	De	Di	Code
mm	mm	mm	D	mm	mm	
40	2,5/3	35/34	M8	42	36	609442
			M10	42	36	609462

• Cono de expansión de poliamida reforzada PA FV

Ext.	Espesor	Int.	Filete	De	Di	Code
mm	mm	mm	D	mm	mm	
40	1,5/2	37/36	M8	42	36	609452
			M10	42	36	609472
	2,5/3	35/34	M8	42	34	609492
			M10	42	34	609512

- Material: tapón de poliamida reforzada PA FV (negra), cono de expansión de latón o de poliamida reforzada PA FV.

- Peso: 0,10 Kg.
- Confección: 50 piezas.
- Par máx. de apriete aconsejado: 2,5 Kgm (para M8), 4 Kgm (para M10).

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code